

屋外型トロリーダクト (30A・60A 300V AC)


屋外に使用する防雨構造のトロリーダクトです。

注) 海岸地域での使用は避けてください。

(屋内・屋外型トロリーダクト用共通部品および補修部品は、18ページをご覧ください。)


直線ダクト

- 3P 30A・60A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

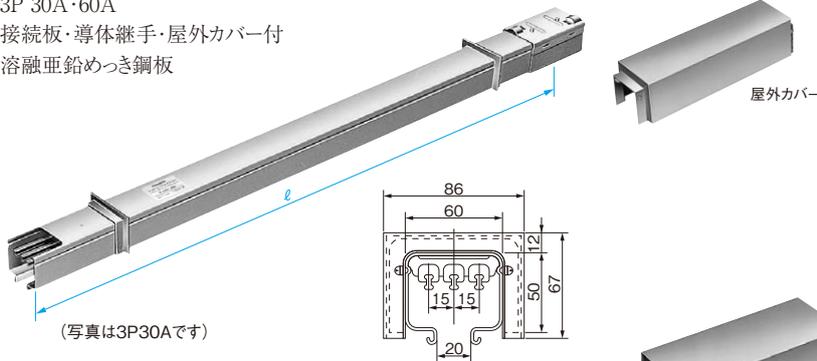

(写真は3P30Aです)

- 5P 30A・60A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

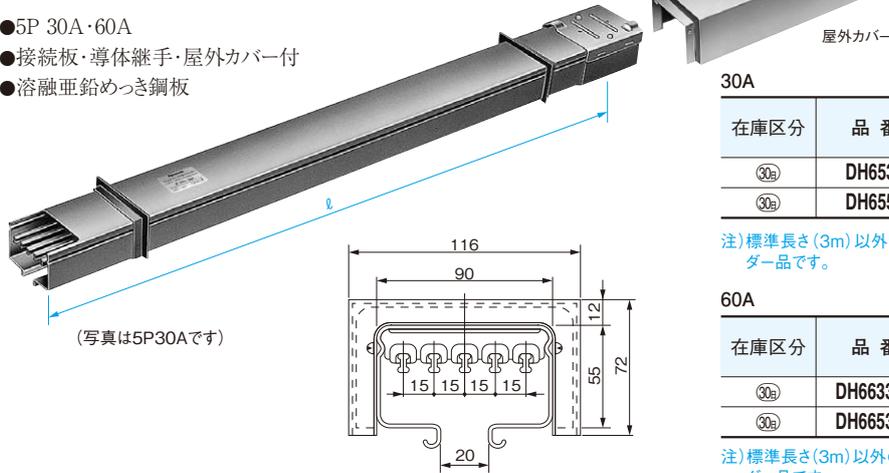

(写真は5P30Aです)

在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
③⑤	DH6533	602	3P30A	3,000	9.3	34,900円
③⑤	DH6553	1004	5P30A	3,000	15.3	45,400円

注) 標準長さ(3m)以外の長さ(ただし最大長さ3m・最小長さ500mm)および2P・4Pは☒オーダー品です。

在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
③⑤	DH6633K2	602	3P60A	3,000	9.3	39,200円
③⑤	DH6653K2	1004	5P60A	3,000	15.3	51,000円


注) 標準長さ(3m)以外の長さ(ただし最大長さ3m・最小長さ500mm)および2P・4Pは☒オーダー品です。

ドロップアウトダクト

トロリー着脱用の開口部を設けたダクトです。


1ラインに必ず1本使用し、長いラインでは約20mに1本の割合で使用します。

- 3P 30A・60A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

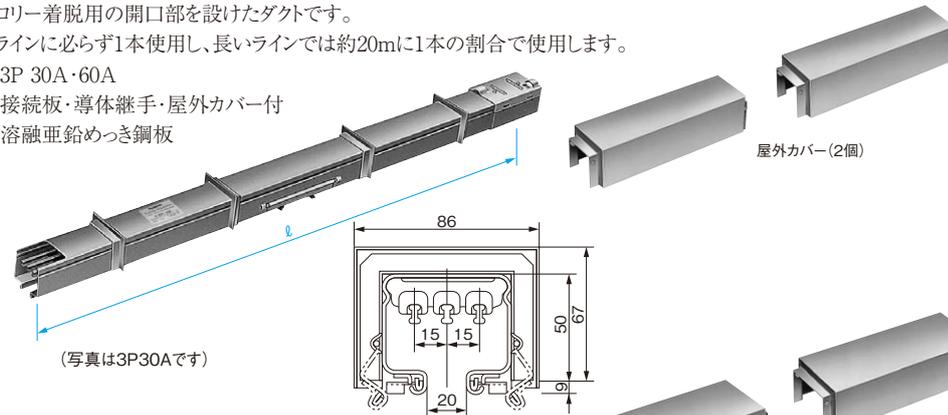

(写真は3P30Aです)

- 5P 30A・60A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

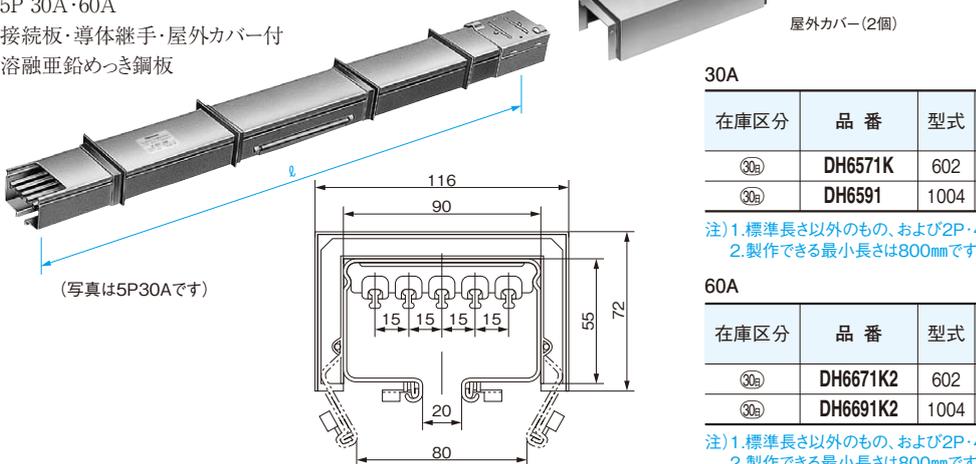

(写真は5P30Aです)

在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
③⑤	DH6571K	602	3P30A	1,000	3.3	39,800円
③⑤	DH6591	1004	5P30A	1,000	5.3	42,000円


注) 1. 標準長さ以外のもの、および2P・4Pは☒オーダー品です。
2. 製作できる最小長さは800mmです。

在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
③⑤	DH6671K2	602	3P60A	1,000	3.3	40,700円
③⑤	DH6691K2	1004	5P60A	1,000	5.3	43,800円

注) 1. 標準長さ以外のもの、および2P・4Pは☒オーダー品です。
2. 製作できる最小長さは800mmです。

水平曲がりダクト (㊦オーダー品)


- 水平曲がりのトローリダクトです。
- 3P・5P 30A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

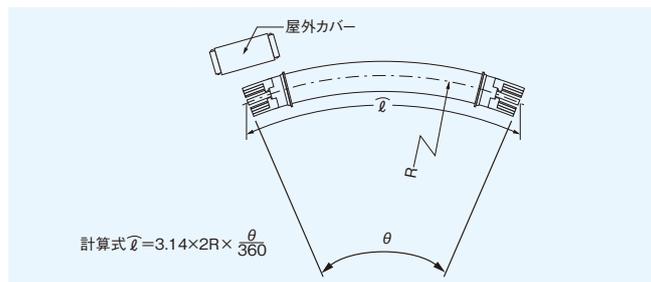

在庫区分	型式	定格	最小 R	製作できるダクト長さ \hat{l}
㊦	602	3P30A	20A トローリ 800mm以上	最小500mm・最大1800mm
			40A トローリ 1,000mm以上	
㊦	1004	5P30A	20A トローリ 1,000mm以上	

注)㊦オーダー品です。

- 3P・5P 60A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

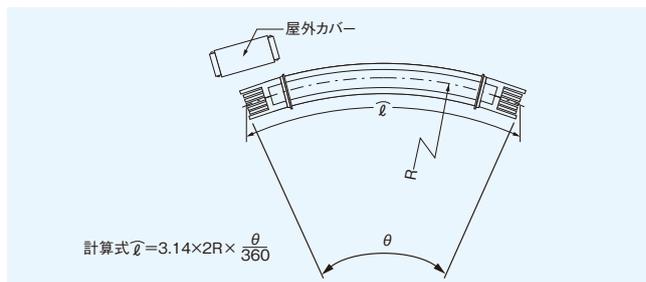


在庫区分	型式	定格	最小 R	製作できるダクト長さ \hat{l}
㊦	602	3P60A	20A トローリ 800mm以上	最小500mm・最大1800mm
			40A トローリ 1,000mm以上	
㊦	1004	5P60A	20A トローリ 1,000mm以上	

注)㊦オーダー品です。


フィードインボックス

- 3P 30A・60A
- 接続板・ターミナル・屋外カバー付
- ノックアウト穴径φ26.1・φ32.5
- 溶融亜鉛めっき鋼板

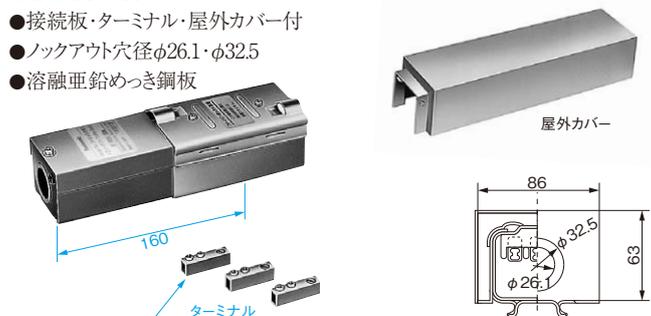

在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㉔	DH6572	602	3P30A・60A	1.5	11,300円


- 5P 30A・60A
- 接続板・ターミナル・屋外カバー付
- ノックアウト穴径φ32.5・φ38.8
- 溶融亜鉛めっき鋼板

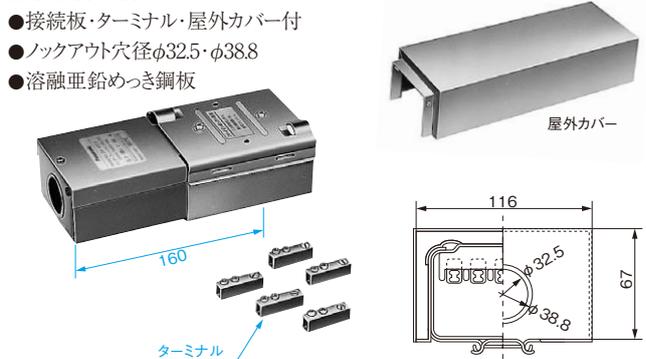

在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㉔	DH6592	1004	5P30A・60A	1.6	14,600円


センターフィードインボックス

- 3P 30A・60A
- 屋外カバー付
- 圧着端子(14mm)・ターミナル付
- ノックアウト穴径φ26.1・φ32.5
- 溶融亜鉛めっき鋼板

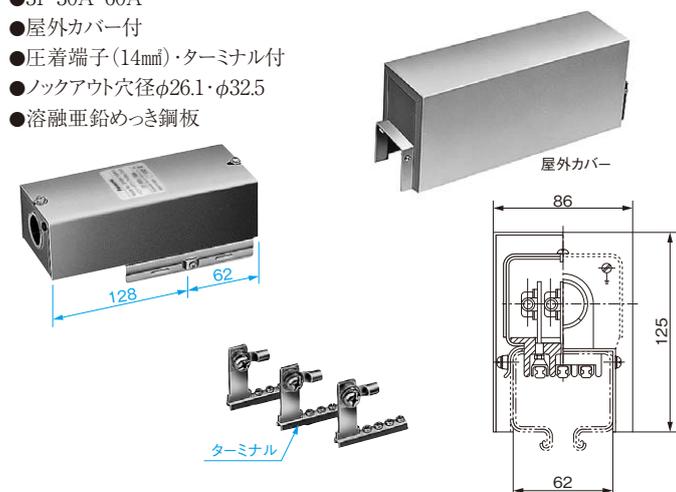

在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㉔	DH6573	602	3P30A・60A	1.3	14,600円

- 5P 30A・60A
- 屋外カバー付
- 圧着端子(14mm)・ターミナル付
- ノックアウト穴径φ32.5・φ38.8
- 溶融亜鉛めっき鋼板

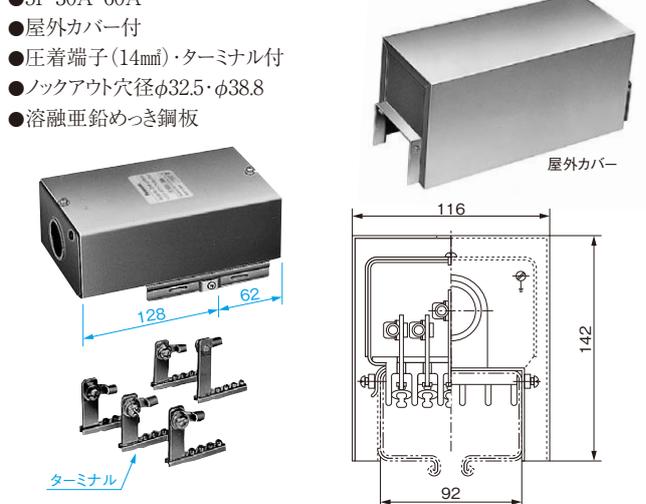

在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㉔	DH6593	1004	5P30A・60A	1.6	18,400円

屋外型トローリダクト (100A 600V AC)


屋外に使用する防雨構造のトローリダクトです。

注) 海岸地域での使用は避けてください。

(屋内・屋外型トローリダクト用共通部品および補修部品は、20、21ページをご覧ください。)

直線ダクト

- 3P 100A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

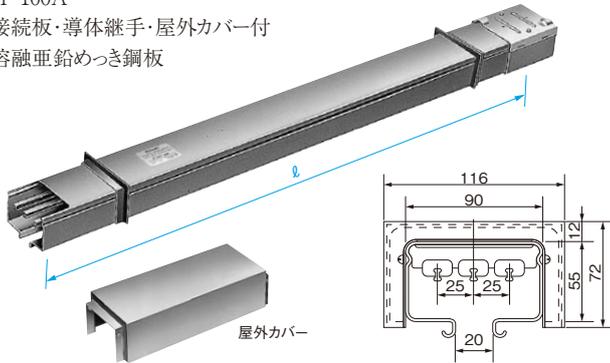


在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㊦	DH6933K2	1004	3P100A	3,000	15.0	45,400円

注) 標準長さ(3m)以外の長さ(ただし最大長さ3m・最小長さ500mm)および2Pは㊦オーダー品です。

ドロップアウトダクト

- 3P 100A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

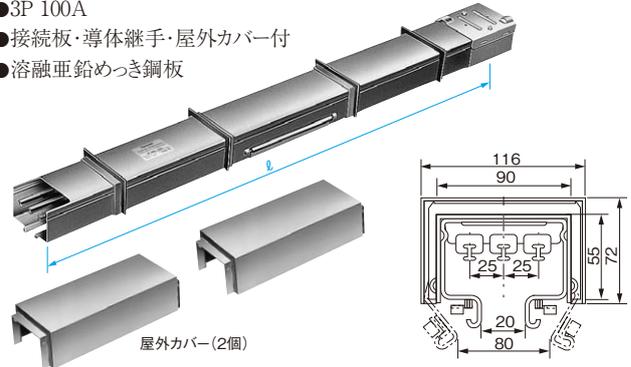


在庫区分	品番	型式	定格	標準長さ(ℓ)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㊦	DH6943K2	1004	3P100A	1,000	5.2	40,700円

注) 2Pは㊦オーダー品です。
製作できる最小長さは800mmです。
3P80Aトローリは使用できません。㊦オーダーにて承ります。

水平曲がりダクト (㊦オーダー品)

- 3P 100A
- 接続板・導体継手・屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

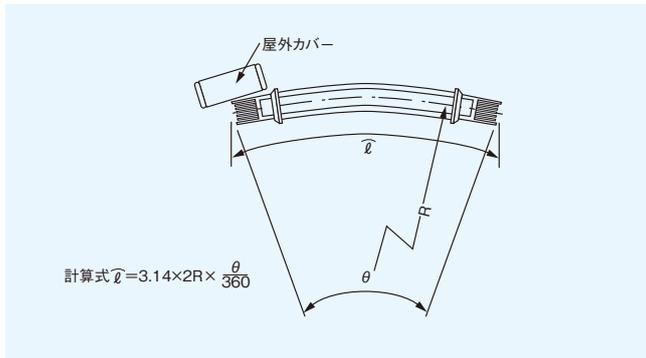


在庫区分	型式	定格	最小 R	製作できるダクト長さ ℓ
㊦	1004	3P100A	40A トローリ-1,000mm以上 80A トローリ-2,500mm以上	最小500mm・最大1800mm

注) ㊦オーダー品です。

センターフィードインボックス


- 3P 100A
- 屋外カバー付
- 圧着端子(38mm)・ターミナル付
- ロックアウト穴径φ32.5・φ38.8
- 溶融亜鉛めっき鋼板

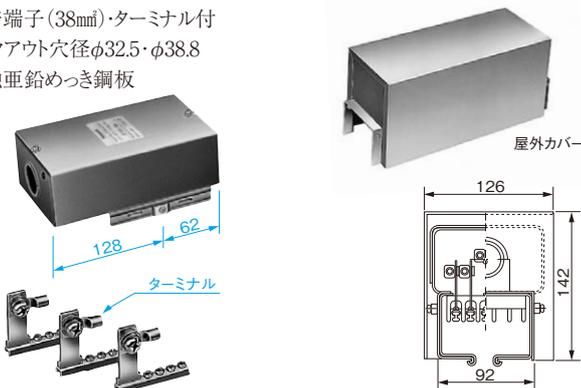

在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㊦	DH6963	1004	3P100A	1.5	15,300円

フィードインボックス


- 3P 100A
- 接続板・ターミナル・屋外カバー付
- ロックアウト穴径φ32.5・φ38.8
- 溶融亜鉛めっき鋼板

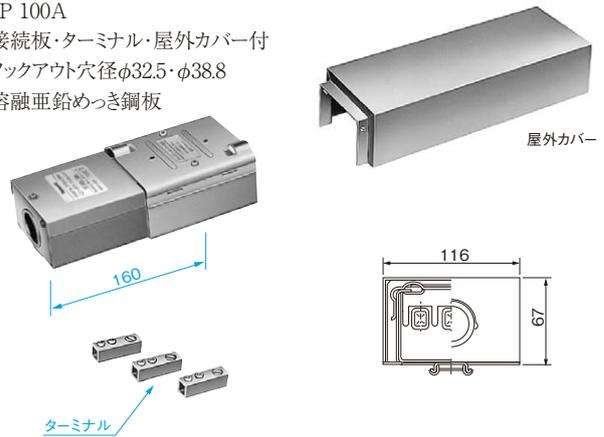

在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㊦	DH6953	1004	3P100A	1.6	14,000円

エンド

- 3P 100A用
- 屋外カバー付
- 溶融亜鉛めっき鋼板

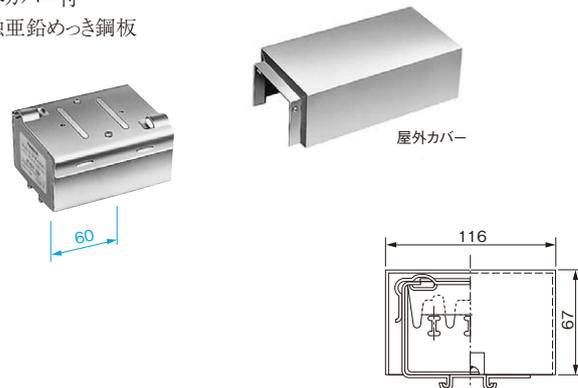

在庫区分	品番	型式	定格	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
㊦	DH6515	1004	3P100A	1.1	8,870円