


本体300A(屋内・屋外用)

- 定 格 600V300A
- 導 体 材 質 銅70mm²
- 絶縁シース材質 硬質塩化ビニル(耐熱95℃)
オレンジ(危険色)
マンセル2.5YR6/13

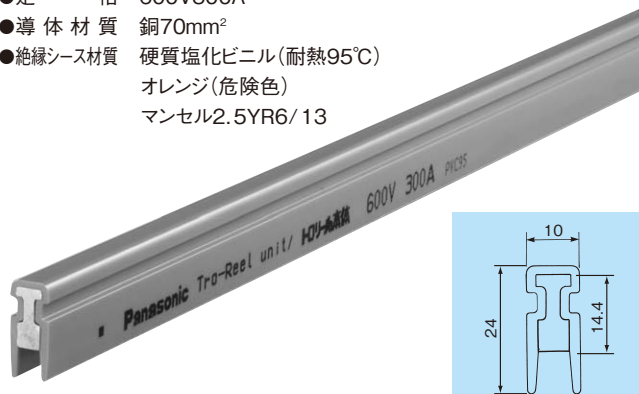


300A

在庫区分	品 番	品 名	外箱寸法 (mm)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
③B	DH5470	本体100m巻	1475×1475×50	80.0	508,000円
③B	DH5478	本体 80m巻	1340×1340×50	64.8	406,400円
③B	DH5476	本体 60m巻	1340×1340×50	48.6	304,800円
③B	DH5474	本体 40m巻	1140×1140×50	33.4	203,200円
③B	DH5471	本体 10m巻	1000×1000×50	8.6	50,800円

※ 1巻単位でお買い求めください。標準長さ以外については、当社営業所へお問い合わせください。

本体150A(屋内・屋外用)

- 定 格 600V150A
- 導 体 材 質 銅30mm²
- 絶縁シース材質 硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
オレンジ(危険色)
マンセル2.5YR6/13

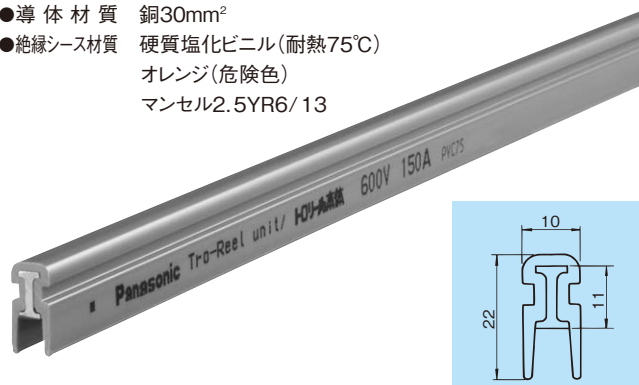

150A


在庫区分	品 番	品 名	外箱寸法 (mm)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5450	本体100m巻	1475×1475×50	45.0	262,000円
(M)	DH5458	本体 80m巻	1340×1340×50	36.0	209,600円
(M)	DH5456	本体 60m巻	1340×1340×50	28.0	157,200円
(M)	DH5454	本体 40m巻	1140×1140×50	20.0	104,800円
(M)	DH5451	本体 10m巻	1000×1000×50	5.4	26,200円

※ 1巻単位でお買い求めください。標準長さ以外については、当社営業所へお問い合わせください。

■本体の梱包状態


注) 本体を引き出すとき、本体のねじれを防止するため、矯正器(DH5538K)を使用し巻きぐせを取ってください。

品 名	外箱寸法 (mm) A × B
本体100m巻	1475×1475
本体 80m巻	1340×1340
本体 60m巻	1340×1340
本体 40m巻	1140×1140
本体 10m巻	1000×1000

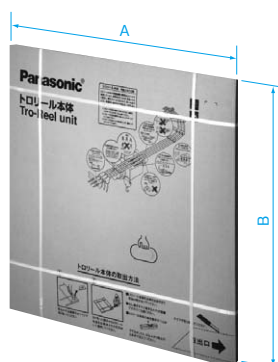

本体200A(屋内・屋外用)

- 定 格 600V200A
- 導 体 材 質 銅46mm²
- 絶縁シース材質 硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
オレンジ(危険色)
マンセル2.5YR6/13

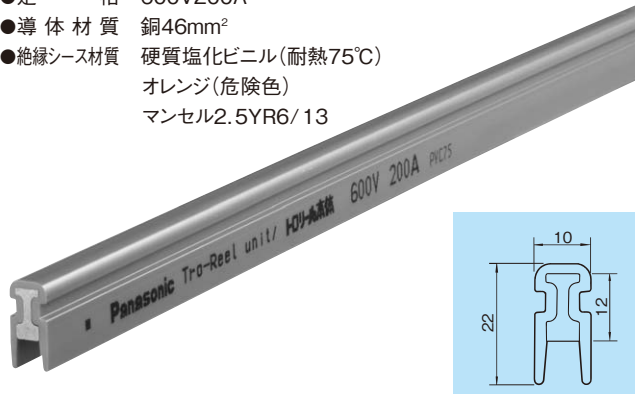


200A

在庫区分	品 番	品 名	外箱寸法 (mm)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5440	本体100m巻	1475×1475×50	59.0	320,000円
(M)	DH5448	本体 80m巻	1340×1340×50	48.0	256,000円
(M)	DH5446	本体 60m巻	1340×1340×50	37.0	192,000円
(M)	DH5444	本体 40m巻	1140×1140×50	26.0	128,000円
(M)	DH5441	本体 10m巻	1000×1000×50	6.4	32,000円

※ 1巻単位でお買い求めください。標準長さ以外については、当社営業所へお問い合わせください。

本体60A(屋内・屋外用)

- 定 格 600V60A
- 導 体 材 質 銅(22.5mm²) + 銅(15mm²)
- 絶縁シース材質 硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
オレンジ(危険色)
マンセル2.5YR6/13

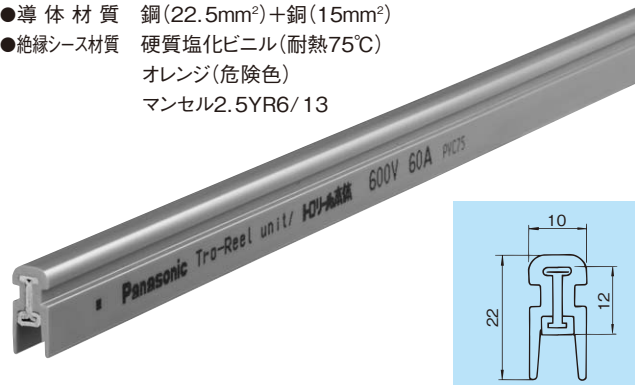

60A

在庫区分	品 番	品 名	外箱寸法 (mm)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5460	本体100m巻	1475×1475×50	47.0	169,000円
(M)	DH5468	本体 80m巻	1340×1340×50	39.0	135,200円
(M)	DH5466	本体 60m巻	1340×1340×50	29.0	101,400円
(M)	DH5464	本体 40m巻	1140×1140×50	21.0	67,600円
(M)	DH5461	本体 10m巻	1000×1000×50	5.0	16,900円

※ 1巻単位でお買い求めください。標準長さ以外については、当社営業所へお問い合わせください。



単位：mm

端末固定碍子

(ノックピンφ5付)

トロリール本体の端末に取り付けて、張力を引き留める場合に使用します。

60A・150A・200A・300A共通





在庫区分	品番	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5513	0.1	3 45	1,660円

端末固定碍子(ボルト付)

(固定用端子・ノックピンφ5付)

トロリール本体の端末に取り付けて、張力を引き留める場合に使用します。固定用ボルト付です。給電はできません。

60A・150A・200A・300A共通




在庫区分	品番	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5514	0.65	1 3	5,920円

端末引締碍子



(フィードイン端子・ノックピンφ5付)

トロリール本体の端末で引き締めて、たわみや温度変化によるトロリール本体の伸縮を吸収します。給電用のフィードイン端子が付いています。


●60A・150A・200A用

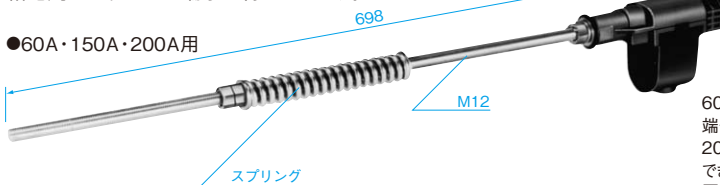

●300A用

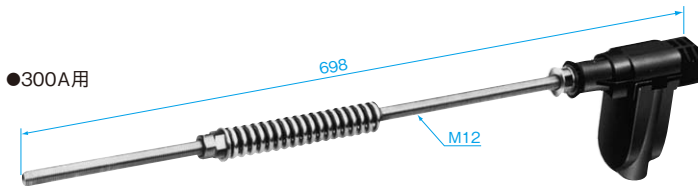

60A・150A用は50mm²圧着端子まで接続できます。200A用は100mm²まで接続できます。圧着端子は含んでいません。



300A用は150mm²または100mm²×2まで接続できます。圧着端子は含んでいません。



在庫区分	品番	種類	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5512K	60・150A用	0.75	1 3	7,210円
(M)	DH5522K	200A用	1.2	1 3	7,770円
(30)	DH5532	300A用	1.2	1 3	9,160円

中間固定碍子

(ノックピンφ5付)

トロリール本体の一部を水平曲りに施工する場合、直線部と曲がり部の接点に取り付けて、直線部の張力の引き留めに使用します。


60A・150A・200A・300A共通



在庫区分	品番	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5515	0.06	3 90	1,970円


ジョイナ

トロリール本体の接続に使用します。(フィードイン端子は付いていません)

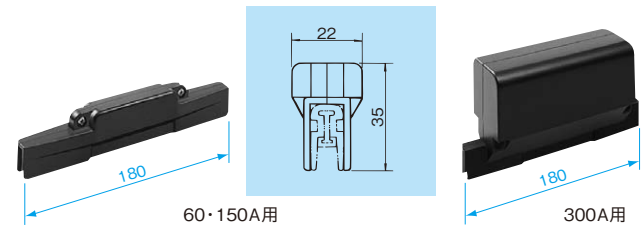

60・150A用

300A用

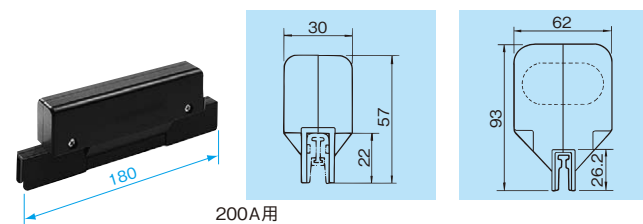


200A用

在庫区分	品番	種類	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5561K	60・150A用	0.13	1 10	4,020円
(M)	DH5563K	200A用	0.40	1 20	5,560円
(30)	DH5566	300A用	0.40	1 6	5,560円


センターフィードインジョイナ

(フィードイン端子・ノックピンφ5付)


トロリール本体の中間での給電に使用します。トロリール本体の接続も同時にできます。





60・150A用
適合電線50mm²以下



300A用
適合電線150mm²
または100mm²×2



200A用
適合電線
60~100mm²




在庫区分	品番	種類	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5562K	60・150A用	0.35	1 20	7,510円
(M)	DH5564K	200A用	0.73	1 20	8,310円
(30)	DH5565	300A用	0.53	1 6	9,840円

標準ハンガー

トロリール本体を造営材に固定するための支持金具です。

60A・150A・200A・300A共通

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社営業所へお問い合わせください。




在庫区分	品番	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5516K	0.12	30 120	1,160円

碍子付ハンガー

屋外または塵埃の多い所で、トロリール本体を造営材に固定する場合に使用します。

60A・150A・200A・300A共通

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社営業所へお問い合わせください。




在庫区分	品番	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5517K	0.17	20 80	1,900円

磁器碍子付ハンガー

海岸地域、セメント工場、下水処理場など、より絶縁性能の必要な環境に使用します。

60A・150A・200A・300A共通

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社営業所へお問い合わせください。



●磁器碍子の性能
Wスカート型耐塩じん霧支持碍子
商用周波電圧15kV2分間
商用周波注水電圧8kV1分間

在庫区分	品番	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(30a)	DH5520K	0.7	— 20	13,000円

中間引締碍子

ループ状ラインや直線100m以上のラインの中間で使用し、トロリール本体を引き締めて、温度変化による本体の伸縮・たわみを吸収させます。

●定格600V 150A(60A・150A共通)




●定格600V 200A(200A用)

ジャンパー線が2本になっています。



●定格600V 300A(300A用)

ジャンパー線が2本になっています。

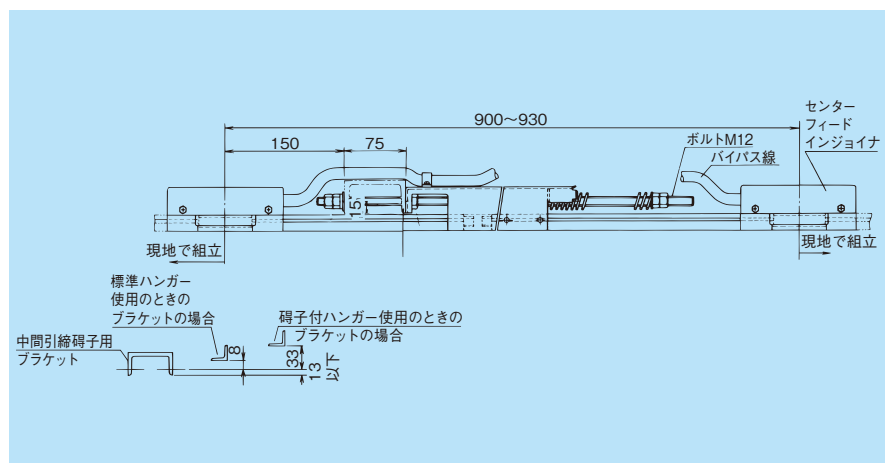



在庫区分	品番	種類	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5552K	60・150A用	2.9	1 3	25,600円
(M)	DH5553K	200A用	3.0	1 3	26,200円
(30a)	DH5554K	300A用	4.5	1 3	31,100円

注) 中間引締碍子を使用する場合は、中間固定碍子が必要です。

絶縁ピース

回路を電氣的に分割するときに使用します。

60A・150A・200A・300A共通





在庫区分	品番	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5582	0.13	3 45	5,560円

ガイドキャップ

ターンテーブル・トラバサなど乗り移り部分で集電アームのガイドに使用します。

60A・150A・200A・300A共通




在庫区分	品番	質量kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5581	0.07	3 30	3,590円


単位：mm

集電アーム

移動する機器に取り付け、トロリール本体から機器へ電気を供給する場合に使用します。

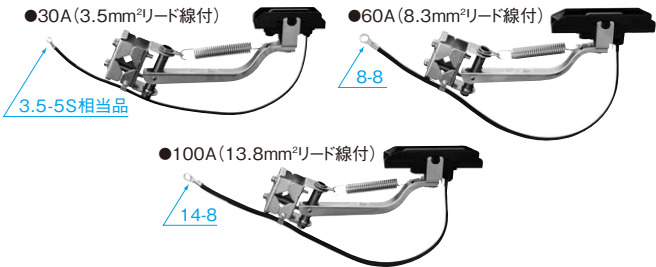

注) ステンレス製本体と組み合わせた場合、集電アームの定格電流は、下表の1/2となります。

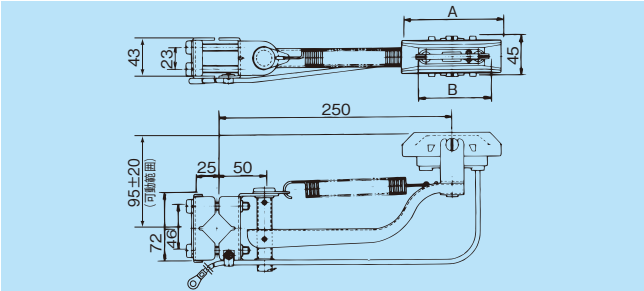


在庫区分	品番	定格	トロリール本体の最小回転半径	質量 kg	A	B	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5240K1	30A	800mm	0.8	105	77	1 3	9,150円
(M)	DH5241K1	60A	1,200mm	1.0	158	76	1 3	14,700円
(M)	DH5242K1	100A	2,400mm	1.1	158	118	1 3	16,700円

●タンデム型の場合

回路分割や乗り移りライン、また特に離線をきょう用途には集電アームを2コ組み合わせて、タンデム型でご使用ください。



ピックアップガイド(特注品)

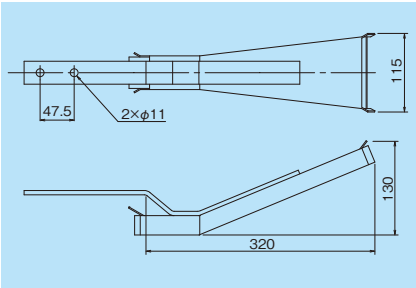

- 60A・150A・200A・300A共用
- ラインの中で部分的にトロリールが使われている場合でも、集電アームが空間からトロリール内にスムーズに入れる構造になっています。なお、集電アームはセンタリング付をお使いください。

集電アームセンタリング付

ピックアップガイド(※)で乗り移り部のあるラインに使用する集電アームです。



注) ステンレス製本体と組み合わせた場合、集電アームの定格電流は、下表の1/2となります。
※ピックアップガイドとは、ラインの中で部分的にトロリールが使われている場合でも、集電アームが空間からトロリール内にスムーズに入れるようにするための特注品です。


在庫区分	品番	定格	リード線	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(30)	DH52401K1	30A	3.5mm²付	0.8	— 3	14,200円
(30)	DH52411K1	60A	8.3mm²付	1.0	— 3	19,700円
(30)	DH52421K1	100A	13.8mm²付	1.1	— 3	21,600円

集電アーム用横向き支持部材

- 集電アーム30A・60A・100A共通。
- 集電アームを横向きに使用する場合、下図のように集電アームのベースにセットしてください。




注) 本カタログP.32掲載の集電アーム用です。
これより前のタイプの集電アームには使用できません。
注) 垂直曲がりの場合は、当社営業所へお問い合わせください。

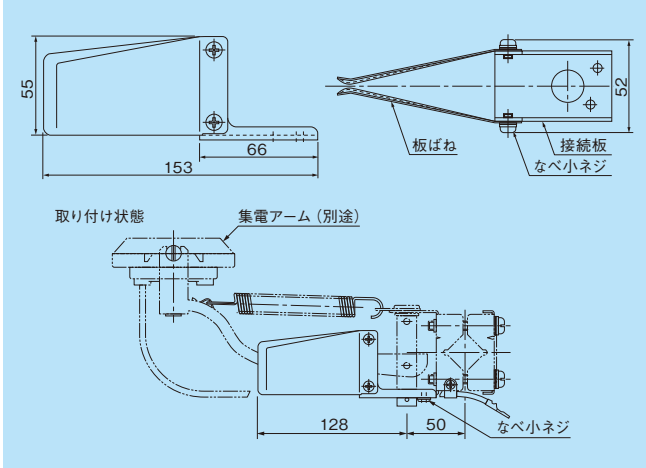

在庫区分	品番	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5249K	0.13	1 24	7,510円

組立図

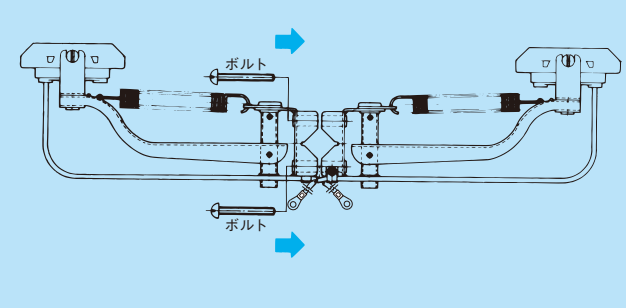

導体クリーナー(アーム付)


トロリール導体面の清掃に使用します。定期的に、集電アーム取付角棒にセットして走行させてください。



在庫区分	品番	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH52409K1	0.7	— 3	19,000円

スペーサ


トロリール本体の傾きを防止するための後付け部材です。
60A・150A・200A・300A共通

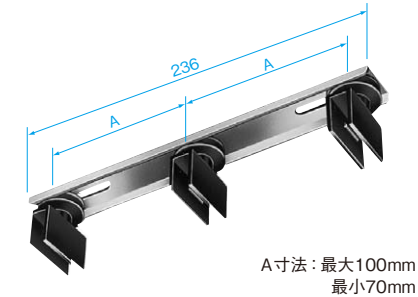

在庫区分	品番	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5518	0.18	5 20	3,430円

矯正器

梱包から取り出したときのトロリール本体の巻きぐせが取れる省力工具です。
60A・150A・200A・300A共通

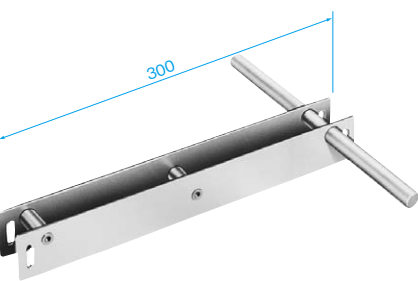

在庫区分	品番	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5538K	0.72	1 20	5,560円

トロリール用シースカッター

トロリールの絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。



注)300A本体には使いません。



在庫区分	品番	質量 kg	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5575K1	0.40	1 10	27,400円

集電子(交換部品)

●材質 銅系焼結合金

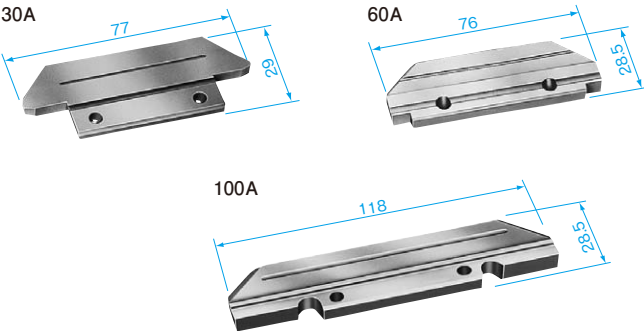

在庫区分	品番	定格	入数		希望小売価格 (税抜)
			内	外	
(M)	DH5320	30A	10	100	2,620円
(M)	DH5321	60A	10	100	6,520円
(M)	DH5322	100A	10	100	8,480円


集電アーム用集電ヘッドホルダー(交換部品)



在庫区分	品番	定格	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH52403	30A用	— 15	820円
(M)	DH52413	60A・100A用	— 10	1,390円

シース用補修カバー(交換部品)

●60A・150A・
200A・300A共通



在庫区分	品番	入数 内 外	希望小売価格 (税抜)
(M)	DH5560	1 20	1,610円

単位：mm

ステンレス製トロリール

海岸地域・セメント工場・下水処理場など、特に耐食性の必要な所にご使用ください。環境によってはご使用いただけない場合がありますので、詳細については当社営業所へお問い合わせください。

150Aステンレス巻本体


- 定 格 600V 150A
- 導 体 材 質 銅(30mm²)＋ステンレス(5.2mm²)
- 絶縁シース材質 硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
オレンジ(危険色)
マンセル
2.5YR6/13



ステンレス製端末引締碍子

トロリールを端末で引き締めて、温度変化によるトロリールの伸縮、たわみを吸収します。(フィードイン端子・ノックピンφ5付)

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社営業所へお問い合わせください。

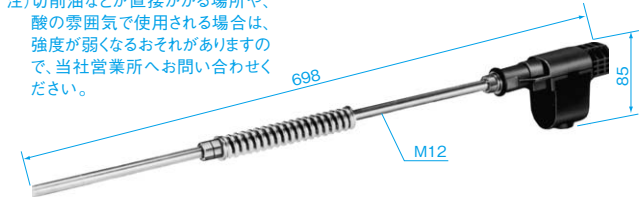


在庫区分	品 番	質量 kg	入 数	希望小売価格 (税抜)
45a	DH5512S	0.75	1 3	23,400円

ステンレス製標準ハンガー

トロリール本体を造営材に固定するための支持金具です。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社営業所へお問い合わせください。

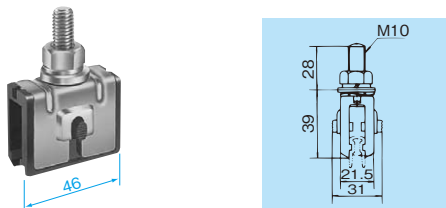


在庫区分	品 番	質量 kg	入 数	希望小売価格 (税抜)
45a	DH5516S1	0.12	30 120	4,030円

磁器碍子付ハンガー

海岸地域、セメント工場、下水処理場など、より絶縁性能の必要な環境にご使用ください。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社営業所へお問い合わせください。

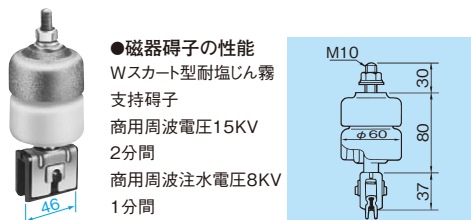

- 磁器碍子の性能
- Wスカート型耐塩じん霧
- 支持碍子
- 商用周波電圧15KV
- 2分間
- 商用周波注水電圧8KV
- 1分間

在庫区分	品 番	質量 kg	入 数	希望小売価格 (税抜)
30a	DH5520K	0.7	— 20	13,000円

在庫区分	品 番	品 名	外箱寸法 (mm)	質量 kg	希望小売価格 (税抜)
45a	DH5450S	本体100m巻	1475×1475×50	45.0	480,000円
45a	DH5458S	本体 80m巻	1340×1340×50	37.0	384,000円
45a	DH5456S	本体 60m巻	1340×1340×50	27.5	288,000円
45a	DH5454S	本体 40m巻	1140×1140×50	19.7	192,000円
45a	DH5451S	本体 10m巻	1000×1000×50	5.5	48,000円

※ 1巻単位でお買い求めください。標準長さ以外については、当社営業所へお問い合わせください。

ステンレス製中間引締碍子

ループ状ラインや直線100m以上のラインの中間で使用し、トロリール本体を引き締めて温度変化による本体の伸縮、たわみを吸収します。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社営業所へお問い合わせください。




在庫区分	品 番	定 格	質量 kg	入 数	希望小売価格 (税抜)
45a	DH5552S	150A	2.92	1 3	64,900円

ステンレス製碍子付ハンガー

屋外または塵埃の多い所でトロリール本体を造営材に固定する場合に使用します。

注) 切削油などが直接かかる場所や、酸の雰囲気で使用される場合は、強度が弱くなるおそれがありますので、当社営業所へお問い合わせください。

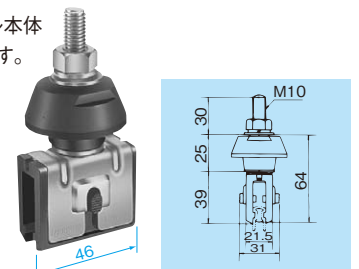

在庫区分	品 番	質量 kg	入 数	希望小売価格 (税抜)
45a	DH5517S1	0.17	20 80	6,520円

ステンレス製集電アーム



注) ステンレス製本体と組み合わせた場合、集電アームの定格電流は、下表の1/2となります。

在庫区分	品 番	定 格	質量 kg	入 数	希望小売価格 (税抜)
45a	DH5240S1	30A	0.8	1 3	28,500円
45a	DH5241S1	60A	1.0	1 3	36,200円
45a	DH5242S1	100A	1.1	1 3	38,400円